



# EISGLATTE PREISE

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

**FeBa**  
Fenster und Türen




#### AL1

- Farbe RAL 9016
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- außen 3 Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- $U_g$ -Wert: **F** = 1,2 W/m<sup>2</sup>K **E** = 1,2 W/m<sup>2</sup>K



#### AL2

- Farbe RAL 7016
- Griff EAS 1600 mit schrägen Stützen
- außen 3 Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- $U_g$ -Wert: **F** = 1,3 W/m<sup>2</sup>K **E** = 1,2 W/m<sup>2</sup>K

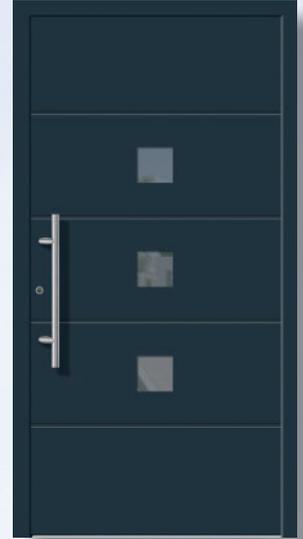

#### AL3

- Farbe RAL 7016
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- außen Ziernuten, innen glatt
- Klarglas
- $U_g$ -Wert: **F** = 1,2 W/m<sup>2</sup>K **E** = 1,2 W/m<sup>2</sup>K



#### AL4

- Farbe RAL 7016
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- außen 3 quadratische Glausausschnitte, innen Glashalterahmen
- Glas Satinato
- $U_g$ -Wert: **F** = 1,3 W/m<sup>2</sup>K **E** = 1,2 W/m<sup>2</sup>K



#### AL5

- Farbe RAL 9016
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- außen Ziernuten, innen glatt
- Glas Mastercarré
- $U_g$ -Wert: **F** = 1,3 W/m<sup>2</sup>K **E** = 1,2 W/m<sup>2</sup>K



#### AL6

- Farbe RAL 9016
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- außen Edelstahl-Applikation, innen Glashalterahmen Edelstahl
- Glas mattiert mit klarem Rand
- $U_g$ -Wert: **F** = 1,3 W/m<sup>2</sup>K **E** = 1,2 W/m<sup>2</sup>K

- Standard
- Optional

- F** Falzfüllung
- E** Einseitig flügelüberdeckend außen

$U_g$ -Wert gilt für Elementgröße 1160 x 2215 mm  
Max. Blendrahmen-Außenmaß **F**: 1160 x 2215 mm; **E**: 1200 x 2250 mm

## GRIFFVARIANTEN ZUR AUSWAHL



Aluminium  
Innendrücker




**EAS**  
400  
500  
600 (im Standard)



**EAS**  
1600 (wahlweise)


## STANDARD – WEISS (9016) ODER ANTHRAZIT (7016) GEGEN MEHRPREIS

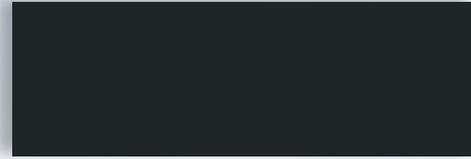

7016 matt  
(ein- oder beidseitig)

Weitere RAL-Töne auf Anfrage


## ORNAMENTVERGLASUNGEN



Mastercarré



Satinato



Orna-C



Motivglas wie abg. AL2 und AL6

## STANDARD AUSSTATTUNG

- Profilsystem FeBa ADS 75
- Falzfüllung 38 mm **(F)**  
(2-fach-Verglasung  $U_g$  1,1 W/m<sup>2</sup> K mit thermisch verbessertem Randverbund)
- Optional: Aufsatzfüllung außen »flügelüberdeckend« 47 mm **(E)**  
(3-fach-Verglasung  $U_g$  0,7 W/m<sup>2</sup> K mit thermisch verbessertem Randverbund)
- 3 Stück Aufschraubänder (dreidimensional verstellbar)
- Fußpunkt mit thermisch getrennter Aluminiumschwelle, ausgebildet für Altbausituation; barrierefrei nach DIN 18040
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel
- Aluminium Innendrücker ID 010
- 3-fach Sicherheitsverriegelung mit Schwenkhaken und Schließblechen
- Griff EAS 600 mit schrägen Griffstützen
- Runde Profilzylinder-Rosette aus Edelstahl



**FeBa Fensterbau GmbH**  
Carl-Benz-Str. 23  
57299 Burbach, Germany

Telefon: 02736 497-3  
Telefax: 02736 47-500

info@feba.de  
www.feba.de

Ihr FeBa-Fachhandelspartner: